




Données techniques


L'Acond Hydromodulé chauffe l'eau de chauffage au moyen d'un chauffe-eau instantané et la force ensuite à circuler dans le système de chauffage au moyen d'une pompe de circulation, ou en commutant une vanne à trois voies, il peut chauffer l'eau chaude sanitaire dans un ballon d'eau de chauffage indirect.

Dimensions H x L x P (mm)	709 x 457 x 240
Poids (kg)	22
Degré de couverture	IP20
Pression maximale du système de chauffage (bar)	3
Température maximale de l'eau de chauffage (°C)	85
Température minimale de l'eau de chauffage (°C)	20
Raccord hydraulique	G1" M
Puissance calorifique (kW)	6
Hauteur maximale du système de chauffage (m)	7

Diagramme

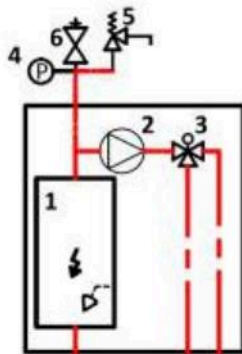

Dessin technique

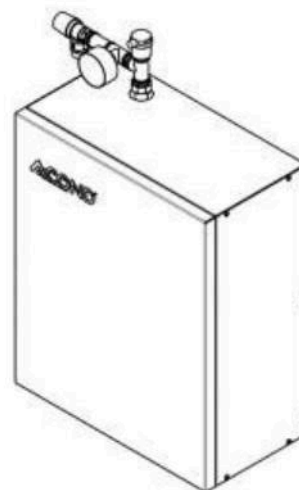

- 1 Tige chauffante électrique
- 2 Pompe de circulation
- 3 Vanne à trois voies
- Servomoteur de vanne à trois voies
- 4 Manomètre
- 5 Soupape de surpression de sécurité
- 6 Soupape de ventilation